


Item: Abraçadeira reutilizável (RCV)

Design da trava projetada para destravamento simples com os dedos.
Recomendado para fins de fixação temporária.

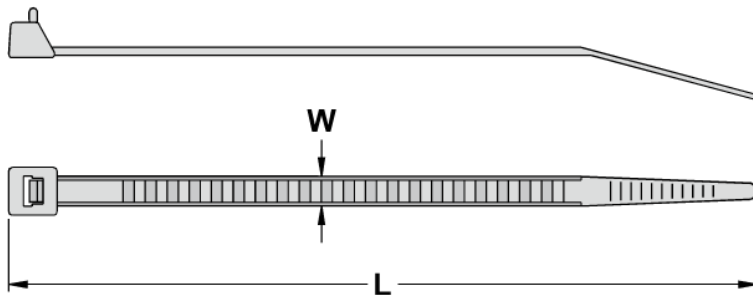

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	Comprimento	W	Diâmetro máximo de amarração	Tensão mínima de ruptura	
				lbs	kgs
RCV-100	102	3.6	25	40	22
RCV-150	150	4.6	39	50	22
RCV-200	200	4.6	55	50	22
RCV-250	250	4.8	74	50	22
RCV-300	300	4.8	88	50	22
RCV-370	370	4.8	102	50	22
RCV-230XL	232.5	12.8	60	250	114
RCV-290XL	292.5	12.8	79	250	114
RCV-405XL	407.5	12.8	116	250	114
RCV-480XL	482.5	12.8	140	250	114
RCV-580XL	576.6	12.8	172	250	114

Unidade: mm

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL E DE APLICAÇÃO

Ferramenta de Aplicação	LY-600A, LY-600T
Material	Nylon 66
Cor	Natural
Temperatura de Utilização	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94V-2

CERTIFICADOS

RoHS	ABS			
------	-----	--	--	--

